


リモコン五脚形



排水管七管の接続
 * VP100、VU100、VU750の場合は変換アダプター(同梱)を使用して排水パイプに取付けて下さい。
 * 排水径200mmの対応です。
 * 接続は、電圧降下時に適宜に行なって下さい。


JPK08500

SENSIA PREMIO

節水

洗浄水量：大6L、小5L

品番	品名	数
JPK09300	機能部	1
JPK09400	便器部	1

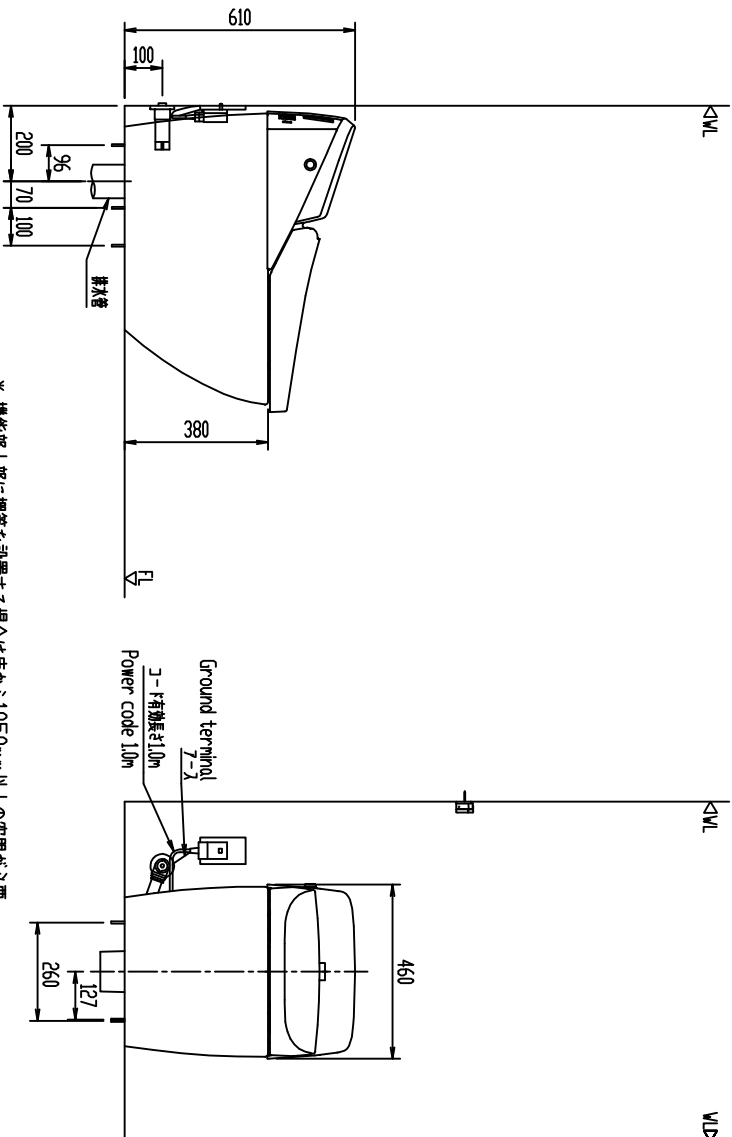

- * 製品面側面に70mm以上、背面に15mm以上の空間確保。
- * 流動時最低水圧0.05MPa(瞬間流量16L/min)以上。
- * 給水管呼び径13以上。
- * D種接地工事必要。7-7-3付接地電付ケーブルを使用のこと。
- * 壁リモコン付は、リモコン底面から60mm以上空間確保。
- * 便器部、機能部セット品番：JPK08500
- * 凍結防止には器具への通電が必要。

* 機能部上部に棚等を設置する場合は床から1050mm以上の空間が必要。
 (備考)・同梱の止水栓は左右給水及び壁給水、床給水の双方に使用可能。

縮尺	製図	検図	備考
1:20	図	図	
日付	番		
2015.01.07			グローバルパン株式会社